

Защита от перенапряжения и скачков тока

Для предохранения активного оборудования и кабельных линий от скачков напряжения рекомендуется использовать специальную защиту.

Модуль защиты **NMC-PL-UP1-100** предназначен для обеспечения комплексной защиты оборудования на телефонной линии от кратковременных скачков тока и напряжения. Каждый модуль защищает 1 пару и устанавливается исключительно в размыкаемые плинты.


Модули используются совместно с шиной заземления **NMC-PL-EB-10**. При установке на плинт, ножки шины замыкаются на кронштейнах. В случае, если плинты смонтированы на круглых направляющих, для заземления конструкции потребуются клипсы **NMC-PL-EC-10**. Клипс необходимо по две штуки на каждый плинт.

NMC-PL-UP1-100
Модуль защиты сохранит линию от скачков тока и напряжения

NMC-PL-EB-10
Шина заземления выполнена из меди с нержавеющим покрытием

Совместимые плинты на 10 пар:
NMC-PL10-DU-10 - размыкаемый
NMC-PL10-DC-10 - размыкаемый

NMC-PL-EC-10
Клипса для заземления защиты при установке плинтов на круглые направляющие

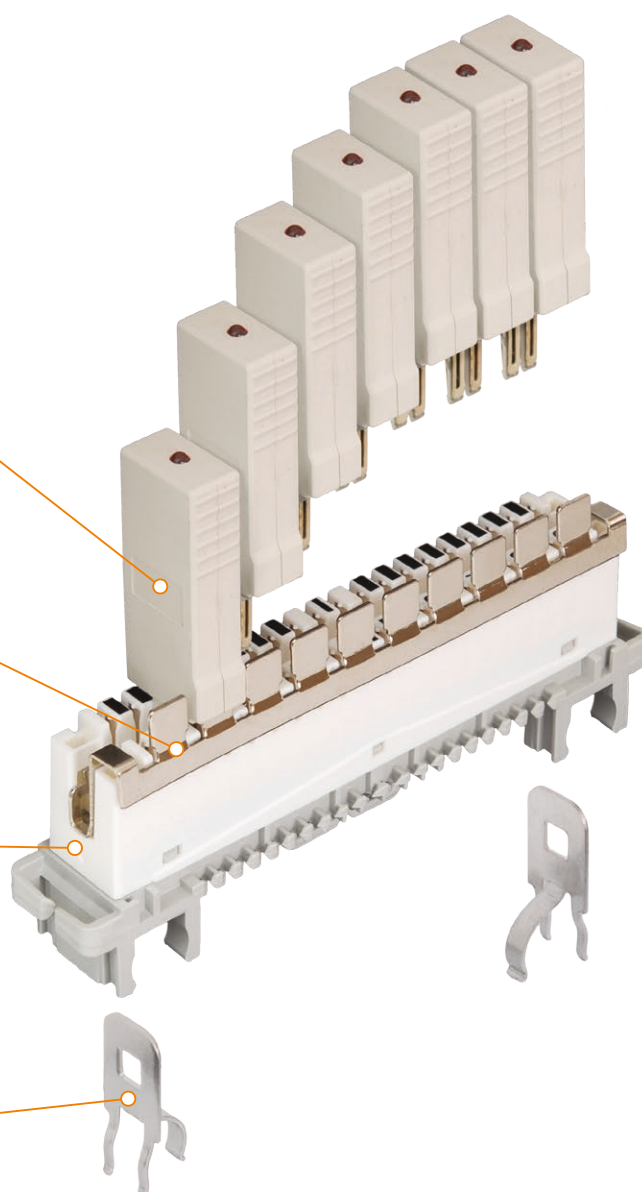

Технические характеристики модуля защиты

Артикул	NMC-PL-UP1-100
Количество пар	1
Напряжение срабатывания	190-260 В
Ток срабатывания	0,35 А
Индикация срабатывания	Светодиод
Максимальный ток	5 А
Материал корпуса	Пластик, соответствует UL94V-0
Цвет	Бежевый
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С
Монтаж	Устанавливается в размыкаемые плиты, совместно с шиной заземления
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальная - пенопластовая коробка, по 100 шт.

Технические характеристики шины заземления

Артикул	NMC-PL-EB-10
Материал	Луженая медь
Цвет	Серебристый
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С
Монтаж	Устанавливается на размыкаемые плиты
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовая упаковка, по 10 шт.



NMC-PL-UP1-100

Защита по току и напряжению, на 1 пару, 100 шт.



NMC-PL-EB-10

Шина заземления, на 10 пар, 10 шт.



NMC-PL-EC-10

Клипса заземления на круглые направляющие, 10 шт

Таблица заказа

Артикул	Тип	Индивидуальная упаковка			Транспортная упаковка		
		Кол-во	Объем, м ³	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-PL-UP1-100	Модуль защиты, на 1 пару	100 шт.	0,004600	0,990	10 уп.	590x270x290	11,0
NMC-PL-EB-10	Шина заземления, на 10 пар	10 шт.	0,000380	0,100	150 уп.	590x270x290	17,0
NMC-PL-EC-10	Клипса заземления	10 шт.	0,000051	0,021	900 уп.	590x270x290	21

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств